


Produit phare qui a fait la renommée mondiale d'Animat, le revêtement de caoutchouc InterLock™ représente la meilleure solution de rechange au béton abrasif ou rainuré. La surface unique du système de revêtement de sol InterLock™, fabriqué de caoutchouc de première qualité 100 % recyclé, offre une excellente traction à tous les types de bétail. Le tapis de caoutchouc InterLock™ assure le confort et la sécurité de votre troupeau.

Caractéristiques générales

- Utilisation :** Aires de stabulation, salles de traite, carrousels, couloirs, logettes et aires d'attente.
- Compatibilité :** Adaptable à tous types de système de nettoyage, du système à chasse d'eau au racleur fixe ou mobile, ainsi qu'aux caillebotis.
- Composition :** Caoutchouc recyclé à 100 %.
- Surface :** Design exclusif limitant les chutes du bétail et permettant l'évacuation de liquide.
- Revers :** Rainures permettant l'évacuation de liquides.

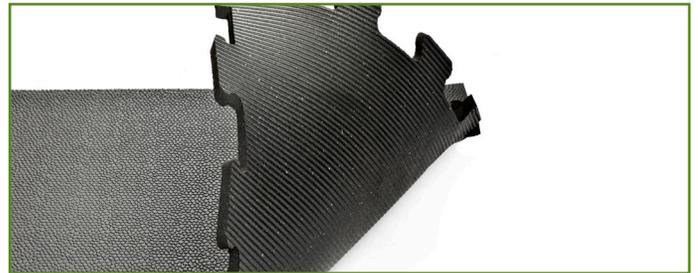

Dimensions

- Épaisseur :** 0,740" (+/- 0,030")
19 mm (+/- 0,76 mm)
- Longueur maximum :** 72" (+/- 0,031")
1828 mm (+/- 0,79 mm)
- Largeur :** 12" to 48" (+/- 0,031")
304,80 mm to 1220 mm (+/- 0,79 mm)



Information supplémentaire

- Poids moyen :** 4,3 lb/ft² (+/- 0,1 lb)
1,95 kg/ft² (+/- 0,045 kg)
- Installation :** Simple et rapide
- Interlock :** Bords dentelés sur 1, 2, 3 ou 4 cotés.

animat.ca

Distribué par :