




Pasillo

La creación única de Animat, el sistema de revestimiento para suelos Interlock, representa la última palabra en lo que a cubrir suelos de cemento o abrasivos se refiere. El revestimiento para suelos Interlock ofrece comodidad y seguridad a sus vacas con el fin de alcanzar su máximo potencial genético y así mejorar la productividad de su hato.

Especificaciones Técnicas

Uso:	En pasillos con una rasqueta automática de estiércol, o con Bobcat.
Compatibilidad:	Se adapta a todas las rasquetas fijas o móviles existentes.
Composición:	100% caucho reciclado
Superficie:	Superficie anti deslizante, de exclusive diseño, que evacua el agua.
Revés:	Ranurado para evacuar los líquidos.

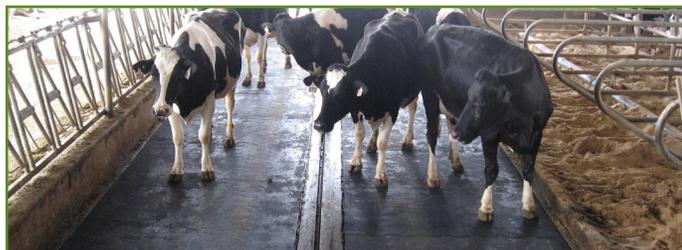

Tamaño (solución a la medida disponible)

Grosor:	0,740" (+/- 0,030") 19 mm (+/- 0,76 mm)
Longitud máxima:	72" (+/- 0,031") 1828 mm (+/- 0,79 mm)
Anchuras:	12" to 48" (+/- 0,031") 304,80 mm to 1220 mm (+/- 0,79 mm)



Otra información

Peso promedio:	4,3 lb/ft ² (+/- 0,1lb) 1,95 kg/ft ² (+/- 0,045 kg)
Instalación:	Sencilla y rápida con los clavos "split drive" (fuerza dividida)
Interlock:	Disponible sobre 1,2,3 ó 4 lados.

animat.ca

Distribuido por:

