





Caillebotis

Le revêtement de sol en caoutchouc à lattes est la solution idéale pour vos installations de bétail. Facile à installer avec le nouveau point d'ancrage revue et amélioré.

Caractéristiques générales

- Utilisation :** Aires de caillebotis.
- Compatibilité :** S'adapte à tous types de caillebotis.
- Composition :** Caoutchouc recyclé à 100 %.
- Surface :** Design exclusif antidérapant évacuant l'eau.
- Revers :** Rainures permettant l'évacuation des liquides.

Plancher sur lattes (caillebotis)

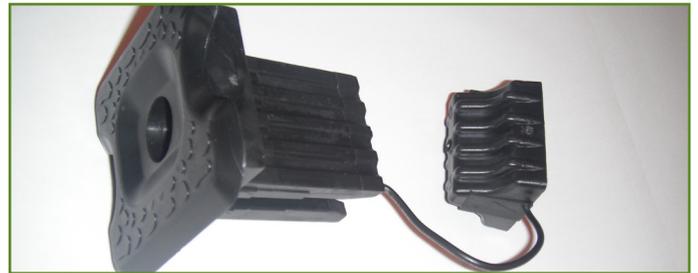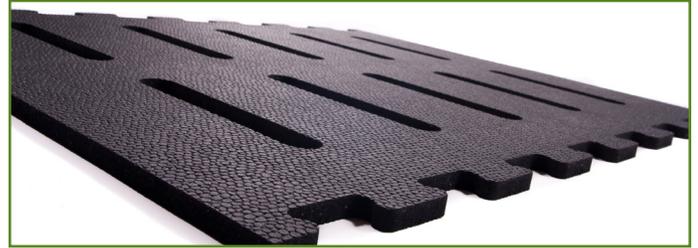

Dimensions

- Épaisseur :** 0,740" (+/- 0,030")
19 mm (+/- 0,76 mm)
- Autres dimensions :** Tous nos systèmes pour caillebotis sont fabriqués sur mesure pour être conformes à vos plans ou vos installations spécifiques.
- Ancrages :** Plusieurs dimensions disponibles.



Information supplémentaire

- Poids :** 4,3 lb/ft² (+/- 0,1 lb)
1,95 kg/ft² (+/- 0,045 kg)
- Installation :** Simple et rapide avec ancrages adaptés.
- Interlock :** Avec ou sans interlock.

animat.ca
Distribué par :